

Số: 1953/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Phục vụ công tác lập dự toán: Sửa chữa ốp, lát gạch buồng khám, buồng siêu âm, buồng giao ban, Buồng bệnh 305, buồng sản xuất nước R0 khoa Thận nhân tạo, Hành lang nhà Đa năng, phòng Điều dưỡng; Sửa chữa lát nền gạch buồng vệ sinh phòng Vật tư, Vệ sinh công cộng nhà Đa năng; vệ sinh công cộng khoa Đột quy; Sửa chữa đóng trần 03 buồng vệ sinh công cộng khoa Phục Hồi chức năng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Quý công ty/Đơn vị.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu thuê đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia Sửa chữa ốp, lát gạch buồng khám, buồng siêu âm, buồng giao ban, Buồng bệnh 305, buồng sản xuất nước R0 khoa Thận nhân tạo, Hành lang nhà Đa năng, phòng Điều dưỡng; Sửa chữa lát nền gạch buồng vệ sinh phòng Vật tư, Vệ sinh công cộng nhà Đa năng; vệ sinh công cộng khoa Đột quy; Sửa chữa đóng trần 03 buồng vệ sinh công cộng khoa Phục Hồi chức năng.

Nội dung công việc: phụ lục danh mục số lượng, quy cách sản phẩm kèm theo

Mục đích báo giá: Xây dựng giá dự toán gói thầu.

Kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc quy mô gói thầu tham gia chào giá theo nội dung Phụ lục: Danh mục số lượng, quy cách sản phẩm (Kèm hồ sơ năng lực, hợp đồng tương tự)

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty/đơn vị ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá, Thời hạn báo giá tối thiểu 30 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT; chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa hoàn thiện).

Thời hạn gửi báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày thư mời được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (*Trong giờ hành chính*).
Gửi kèm File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail: phonghanhchinhbvdk@gmail.com.


Quý công ty/đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0229.3871030.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Đơn vị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- Phòng CTXH (Đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

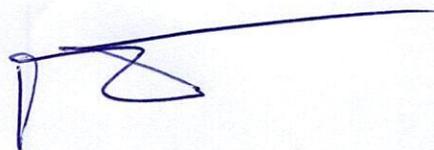

Phạm Anh Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH SẢN PHẨM

(Kèm thu mời báo giá số 1953/BVĐK-HCQT ngày 20 tháng 11 năm 2024)

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1.	<i>Sửa chữa ốp gạch buồng khám 212</i>				
1.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 8 viên*0,36m ² /v = 2,88	M2	2,88		
1.2	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	2,88		
1.3	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,88		
2.	<i>Sửa chữa ốp gạch buồng Siêu âm 104</i>				
2.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 09 viên*0,36m ² /v = 3,24	M2	3,24		
2.2.	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	3,24		
2.3	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	3,24		
3.	<i>Sửa chữa ốp gạch buồng giao ban</i>				
3.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 02 viên*0,36m ² /v = 0,72	M2	0,72		
3.2	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	0,72		
3.3	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	0,72		
4.	<i>Sửa chữa ốp gạch khoa Phụ sản</i>				
4.1	<i>Sửa chữa buồng Trưởng khoa</i>				
	Gạch Granit. kích thước 600*600 10 viên*0,36m ² /v = 3,6	M2	3,6		
	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	3,6		
	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	3,6		
4.2	<i>Sửa chữa Buồng vệ sinh nhân viên</i>				
	Gạch Granit. kích thước 600*600 10 viên*0,36m ² /v = 3,6	M2	3,6		

	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	3,6		
	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	3,6		
4.3	<i>Sửa chữa buồng bệnh A.301</i>				
	Gạch Granit. kích thước 600*600 06viên*0,36m ² /v = 2,16	M2	2,16		
	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	2,16		
	Nhân công ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,16		
5.	<i>Sửa chữa lát gạch chống trơn buồng vệ sinh phòng Vật tư KT: (4,2m*1,5m)</i>				
5.1	Đục lớp gạch cũ, đầm nền lại và vận chuyển vật liệu thừa buồng vệ sinh	M2	6,3		
5.2	Gạch Granit chống trơn. kích thước 300*300 lát nền buồng vệ sinh	M2	6,3		
5.3	Nhân công lát nền + ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	6,3		
6.	<i>Sửa chữa lát gạch chống trơn buồng vệ sinh công cộng nhà Đa năng. KT: (4,2m*1,5m)</i>				
6.1	Đục lớp gạch cũ, đầm nền lại và vận chuyển vật liệu thừa buồng vệ sinh	M2	6,3		
6.2	Gạch Granit chống trơn. kích thước 300*300 lát nền buồng vệ sinh	M2	6,3		
6.3	Nhân công lát nền + ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	6,3		
7.	<i>Sửa chữa lát gạch chống trơn buồng vệ sinh công cộng khoa Đột Quy. KT: (1,5m*1,5m)</i>				
7.1	Đục lớp gạch cũ, đầm nền lại và vận chuyển vật liệu thừa buồng vệ sinh	M2	2,25		
7.2	Gạch Granit chống trơn. kích thước 300*300 lát nền buồng vệ sinh	M2	2,25		
7.3	Nhân công lát nền + ốp tường làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	2,25		
8.	<i>Sửa chữa đóng trần 03 buồng vệ</i>				

	<i>sinh khoa PHCN</i>				
8.1	Sửa chữa đóng trần buồng vệ sinh 103 (khép kín). KT. 1,8m*1,8m. Đơn giá/m ² gồm vật liệu + Nhân công (khung xương, phào, tấm trần).	M2	3,24		
8.2	Sửa chữa đóng trần buồng vệ sinh công cộng (Nam) khoa PHCN. KT: (2,13m*6,46m) Đơn giá/m ² gồm vật liệu + Nhân công (khung xương, phào, tấm trần).	M2	13,76		
8.3	Sửa chữa đóng trần buồng vệ sinh công cộng (Nam) khoa PHCN. KT: (2,02m*6,46m). Đơn giá/m ² gồm vật liệu + Nhân công (khung xương, phào, tấm trần).	M2	13,03		
9.	Sửa chữa lát nền hành lang nhà Đa năng				
	Gạch Granit. kích thước 600*600 Số lượng. 20m ²	M2	20		
	Đục lớp vữa gạch lát cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	20		
	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	20		
10.	Sửa chữa lát nền phòng Điều dưỡng				
10.1	Gạch Granit. kích thước 600*600 20 viên*0,36m ² /v = 7,2	M2	7,2		
10.2	Đục lớp vữa gạch lát cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	7,2		
10.3	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	7,2		
11.	Sửa chữa ốp gạch khoa thận nhân tạo				
11.1	Gạch Granit KT.600*600 ốp buồng bệnh A.305 12 viên*0,36m ² /viên = 4,32	M2	4,32		
	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	4,32		
	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	4,32		
11.2	Gạch Granit KT 600*600 ốp buồng	M2	1,08		

	sản xuất nước R0 3viên*0,36m ² /viên = 1,08				
	Đục lớp vữa ốp gạch cũ, vận chuyển vật liệu thừa	M2	1,08		
	Nhân công lát nền làm sạch bề mặt hoàn thiện.	M2	1,08		
12.	Sửa chữa sơn Dulux phòng làm việc của TCCB (Đơn giá/m ² gồm vật liệu và nhân công. Lăn 3 lớp: 1 lót, 2 màu). KT. (D. 6,4m*C.2,85m)* 2 mặt + (D.3,4m*C.2,85)*2 mặt - ((R. 1,2m*C.1,8m)*2 cửa + (R.0,9m*C2.7m)* 2 cửa)	M2	47,16		
	Cộng				
	Thuế VAT 8%				
	Tổng giá trị sau thuế				

Bảng chữ:

Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật liệu, nhân công sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện.